



仕様

品番	FEH100B	FEH120B	FEH135B
全光束	14000 lm	16800 lm	19600 lm
定格消費電力	100 W	120 W	135 W
光効率	140 lm/W	140 lm/W	145 lm/W
色温度	5700K		
演色指数	Ra 80		
照射角	140°		
定格消費電圧	220Vac、50Hz/60Hz		
使用温度	-20℃～50℃		
寿命	40,000 時間		
防水等級	IP67		
製造	韓国		

※公差範囲 ±10%


製品概要

- ・水銀灯ランプからの交換用として工場や倉庫にご使用いただけます。
- ・ブラケットタイプで角度調整も可能、角度を変えて投光器としてもご利用いただけます。
- ・防水タイプ (IP67) で、屋外での使用も可能。
- ・天井の高さや用途に合わせ、3タイプをご用意しました。

外観仕様

サイズ(mm)	直径235mm×195mm
製品重量(本体)	2.5kg

配光データ

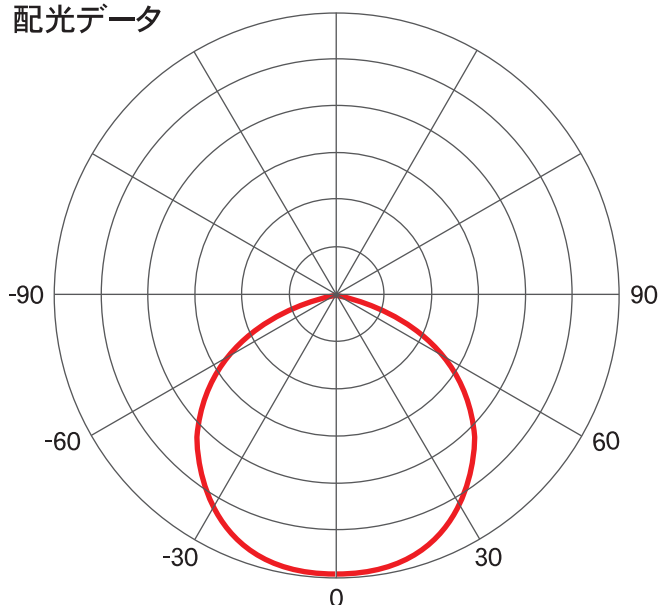

掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と異なる場合がありますのでご了承ください。

直下照度 (単位: LX)

