



仕様


品番	HAO IFD-100A50-BC
全光束(lm)	11000lm
定格消費電力	100W
力率(PF)	0.9
光効率(lm/w)	110m/W
色温度(K)	5000K
演色指数(Ra)	80以上
照射角	110°
定格消費電圧(V)	100～277Vac、50Hz/60Hz
使用温度	-20℃～50℃
寿命(時間)	40,000h
演色性	Ra80

※公差範囲 ±10%

製品概要

- ・水銀灯250W～400Wの代替用として、広範囲に照らし倉庫や工場での作業性アップにつながります。
- ・角度調整ができるブラケット型で壁面取り付けも可能、狙った場所への照射も自由自在。
- ・LEDならではの即点灯、こまめなON/OFFでさらに節電ができます。



サイズ

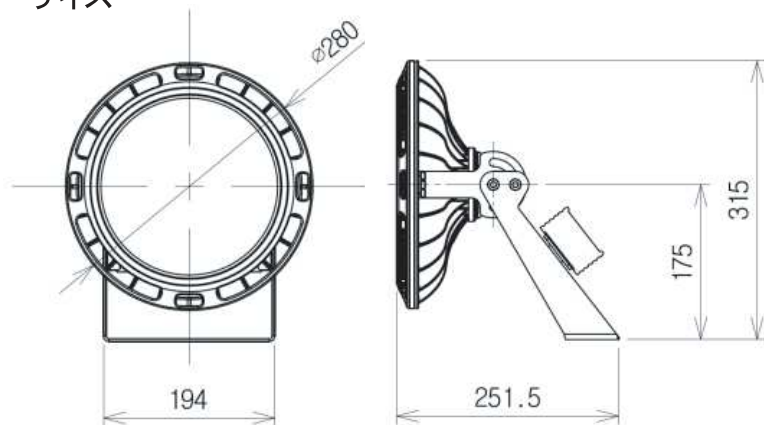

外観仕様

サイズ(mm)	280×293×295
製品重量(本体)	3.6kg

配光データ

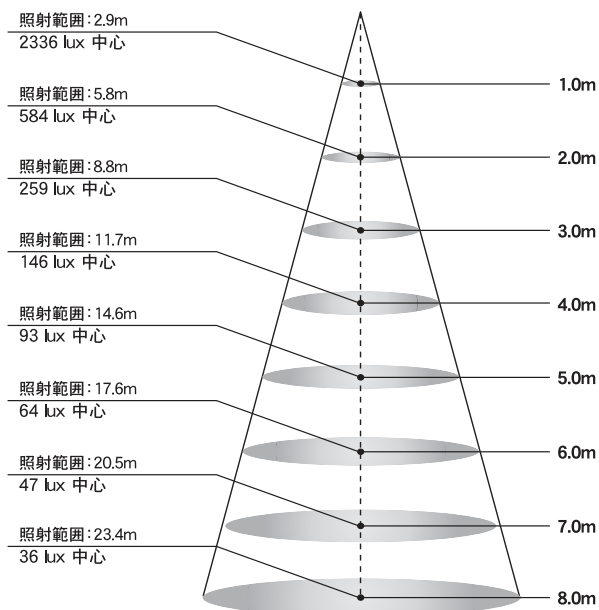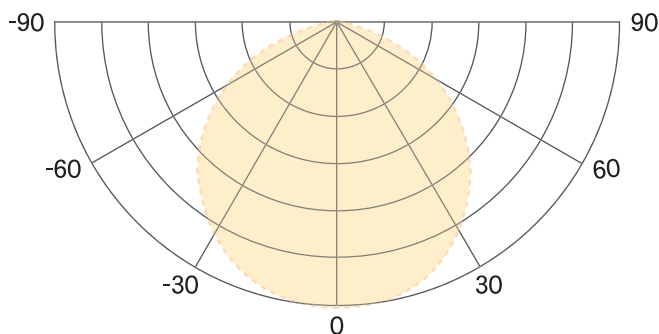

掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と異なる場合がありますのでご了承ください。