

LED水銀灯型200W HAO IFD-200A50 (ペンダントタイプ)

Hao
High Quality LED



仕様


品番	HAO IFD-200A50-PD
全光束(lm)	22000lm
定格消費電力	200W
力率(PF)	0.9
光効率(lm/w)	110m/W
色温度(K)	5000K
演色指数(Ra)	80以上
照射角	110°
定格消費電圧(V)	100~277Vac、50Hz/60Hz
使用温度	-20℃~50℃
寿命(時間)	40,000h
演色性	Ra80

※公差範囲 ±10%

製品概要

- ・水銀灯400W~750Wの代替用として、広範囲に照らし倉庫や工場での作業性アップにつながります。
- ・天井からの吊下げタイプになり傾斜のある天井にも垂直に照射します。
- ・LEDならではの即点灯、こまめなON/OFFでさらに節電ができます。


サイズ

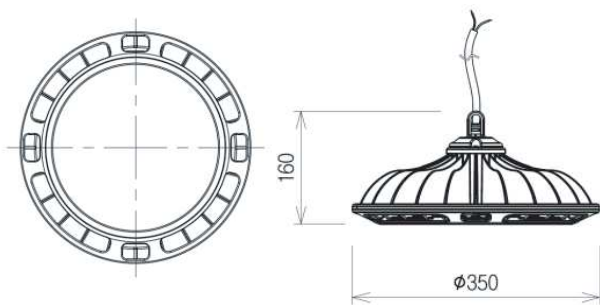

外観仕様

サイズ(mm)	350×160
製品重量(本体)	2.8kg

配光データ

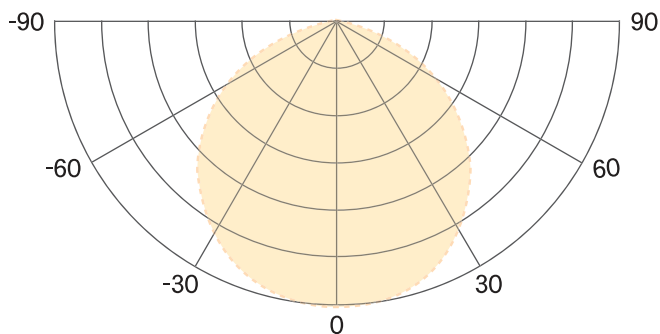

掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と異なる場合がありますのでご了承ください。

