

LED直管型28W/内蔵電源式 HAO T8PS2850


Hao[®]
High Quality LED



製品概要

- ・高天井の場所や明るさを必要とする場所で使用されている、G-hf 63W (FHF63形) のLED交換用。
- ・全長1178mmの専用器具に配線切り替えて取付が可能です。
- ・わずか28Wで全光束4100ルーメンの明るさ(実測値)です。
- ・レンズ部一体成形チューブを使用。(材質:オールポリカーボネート)


サイズ

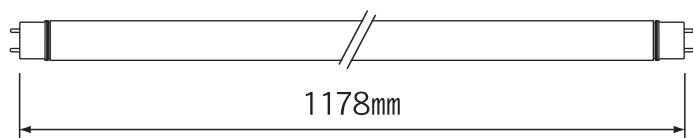

片側通電方式



配光データ

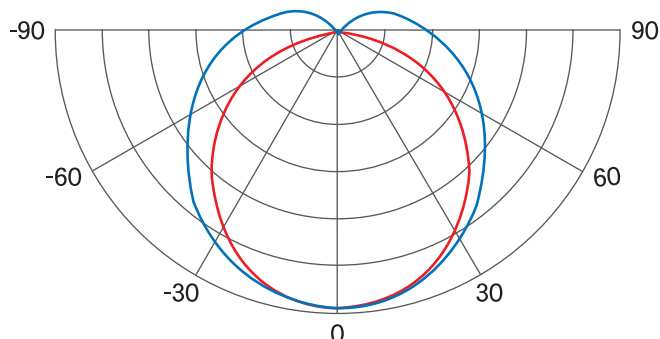

掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と異なる場合がありますのでご了承ください。

仕様


| 品番 | HAO T8PS2850 |
|--------|----------------------|
| 全光束 | 4100 lm |
| 定格消費電力 | 28 W |
| 力率 | PF 0.9 |
| 効率 | 146 lm/W |
| 色温度 | 5000 K |
| 演色指数 | Ra 80 |
| 照射角 | 180° |
| 定格消費電圧 | 100~240Vac、50Hz/60Hz |
| 使用温度 | -20°C~50°C |
| 寿命 | 50,000 時間 |
| 製造国 | 韓国 |

※公差範囲 ±10%

外観仕様

| | |
|------|------------|
| サイズ | Φ28×1178mm |
| 製品重量 | 320g |
| 口金 | G13 |

直下照度

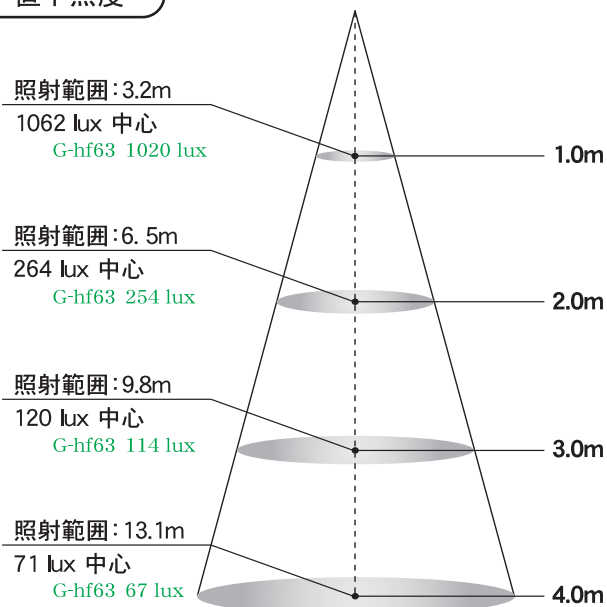

※上記、シミュレーションでは、G-hf63 逆富士形1灯式での直下照度です。器具の反射も考慮し、実際に設置した状況を想定しています。天井・壁・床の反射により誤差が生じる場合があります。