




Product Specification

| モデル名 | T812-015OF50 | |
|---------------------------|--------------------|------|
| 全光束(lm) | 2100 lm | |
| 消費電力 | 15W | |
| 力率 | > 0.9 | |
| 高効率(lm/W) | 140 lm/W | |
| 色温度(K) | 5000K | |
| 演色性(Ra) | > 80 | |
| 照射角 | Average Beam Angle | 127° |
| | Max Beam Angle | 180° |
| 定格入力電圧(V) | 100 - 277Vac | |
| 使用温度 | -20°C~50°C | |
| ※ Tolerance Range : ± 10% | | |

Product Description

- System Input Power: 15W
- Efficacy: 140 lm/W
- Input Frequency(Hz): 50/60Hz
- Built in Driver

Dimensions

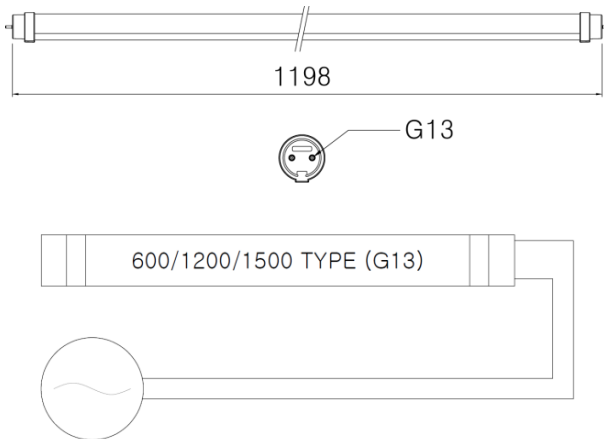

Physical Info

| | |
|---------|---------------|
| サイズ(mm) | Ø28 x 1198 |
| 発光面(mm) | 1154.4 x 13.7 |
| 製品重量 | < 330g |

Light Distribution & Distance Luminary –T812-015OF50

