


部番	部品名	個数	材 質	適 用
1	カバー(レンズ)	1	PC(ポリカーボネート)	レンズ側乳白色
2	口金本体	2	PC(ポリカーボネート)	白色
3	通電側ピン	1	ステンレス	
4	非電側ピン	1	ステンレス	

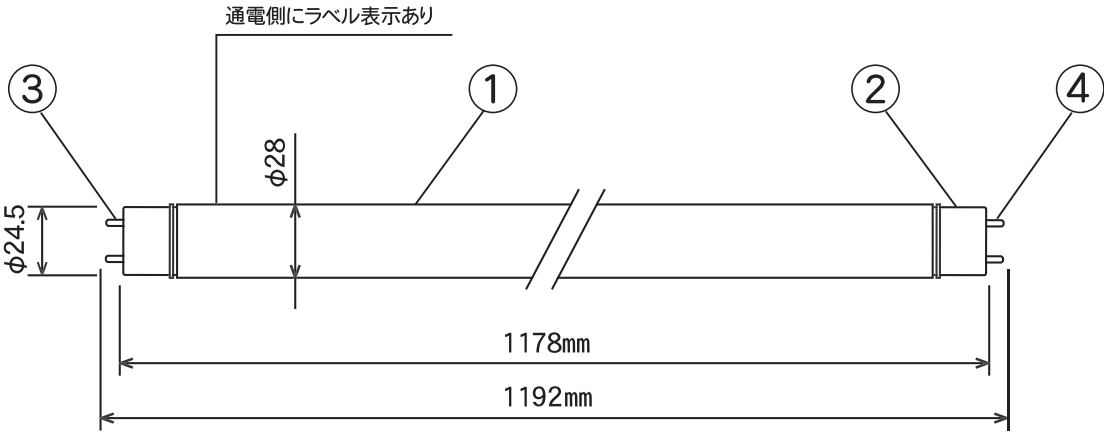

- 注) 1、本製品は、G-hf63/fhf63の器具でご使用になれます。(管長1178mm用)
既存の安定器配線をLED専用片側配線に変更する工事が必要になります。
- 2、LED素子には光色、明るさにばらつきがあるため、ランプ全体が均一に光らなかったり
同一ランプ形名でも光色や明るさが異なることがあります。

ランプ仕様	
種 別	G-hf63形/fhf63形
光 源 色	昼白色 (5000K)
質 量 (g)	320
口 金	G13
定格消費電力 (W)	28
定格電圧 (V)	AC100-240
周 波 数 (Hz)	50/60
定格入力電流 (A)	0.29 (100V) / 0.15 (200V)
全 光 束 (lm)	4100
平均演色評価数 (Ra)	80
定格寿命 (h)	50,000

	安全上の注意
 警告	・ランプは分解しないでください。(感電・けが・漏電の原因) ・外観で損傷がみられる場合は、LEDランプを使用しないでください。(感電・けがの原因) ・取り付けや取り外しの際は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
 注意	・蛍光ランプ用照明器具には、取り付けることができません。(不点灯の原因) ・落としたり、ぶつけたり、無理な力を加えないでください。(破損・けが・漏電の原因) ・振動や衝撃のあるところでは、使用しないでください。(破損・落下・不点灯・過熱の原因) ・ランプは確実にソケットに挿入してください。(落下・けがの原因) ・酸、アルカリ、硫黄などの腐食性のある場所(温泉など)では使用しないでください。(漏電・短寿命の原因) ・雨や水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。(破損・絶縁不良の原因)

形 名	HAO T8PS2850N		品 名	HAO 直管型LEDランプ (G-hf63形/fhf63形)	
	承 認	担 当			
	小 山	門 倉			
	単位mm			株式会社湘南物流企画	