

LED水銀灯型200W HAO IFD-200A50 (E39タイプ)

Hao[®]
High Quality LED



仕様


品番	HAO IFD-200A50-CC
全光束(lm)	22000lm
定格消費電力	200W
力率(PF)	0.9
光効率(lm/w)	110lm/W
色温度(K)	5000K
演色指数(Ra)	80以上
照射角	110°
定格消費電圧(V)	100~277Vac、50Hz/60Hz
使用温度	-20℃~50℃
寿命(時間)	40,000h
演色性	Ra80

※公差範囲 ±10%

製品概要

- ・既存の水銀灯器具を利用できる、E39規格のソケットタイプです。
- ・専用コンバーターは、外付タイプになり製品の安定性を保ち余裕のハイパワーを実現。
- ・広範囲に照らし倉庫や工場での作業性アップにつながります。
- ・LEDならではの即点灯、こまめなON/OFFでさらに節電ができます。


サイズ

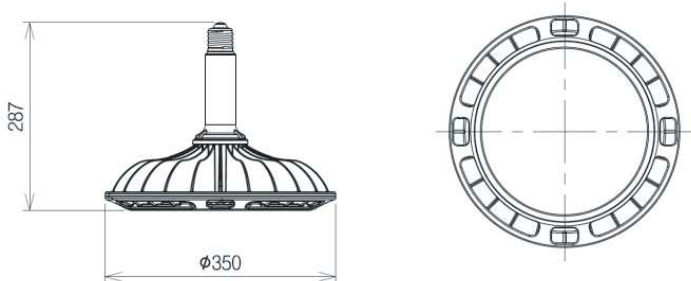

外観仕様

サイズ(mm)	280×269
製品重量(本体)	2.8kg
口金ソケット	E39

配光データ

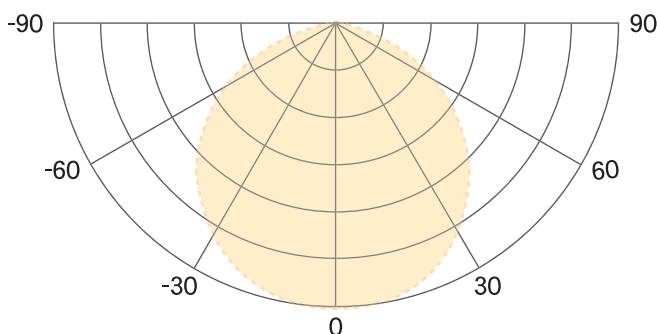

掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と異なる場合がありますのでご了承ください。

