

LED直管型28W/内蔵電源式 HAO T8PS2850

Hao[®]
High Quality LED



仕様


品番	HAO T8PS2850
全光束	4100 lm
定格消費電力	28 W
力率	PF 0.9
効率	146 lm/W
色温度	5000 K
演色指数	Ra 80
照射角	180°
定格消費電圧	100~240Vac、50Hz/60Hz
使用温度	-20°C~50°C
寿命	50,000 時間
製造国	韓国

※公差範囲 ±10%

製品概要

- ・高天井の場所や明るさを必要とする場所で使用されている、G-hf 63W (FHF63形) のLED交換用。
- ・全長1178mmの専用器具に配線切り替えて取付が可能です。
- ・わずか28Wで全光束4100ルーメンの明るさ(実測値)です。
- ・レンズ部一体成形チューブを使用。(材質:オールポリカーボネート)

サイズ

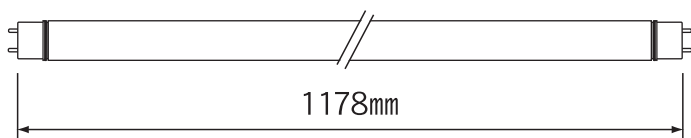



外観仕様

サイズ	Φ28×1178mm
製品重量	320g
口金	G13

片側通電方式



配光データ

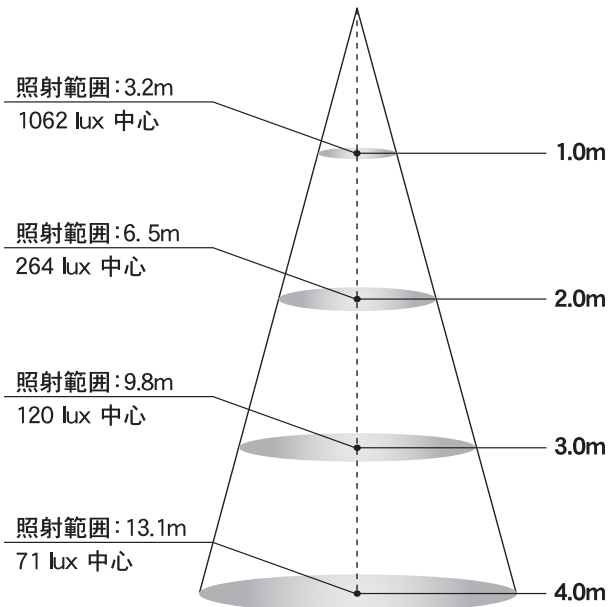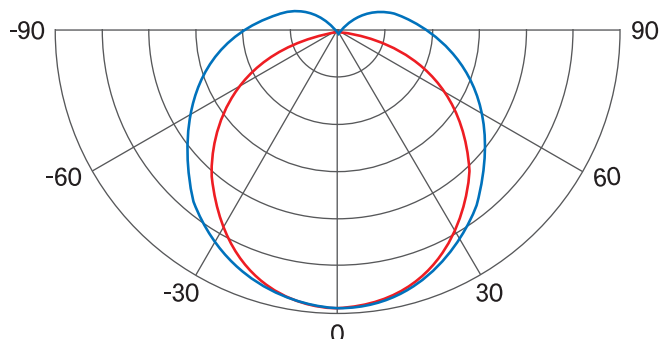

掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と異なる場合がありますのでご了承ください。